

Link do produktu: <https://bramsklep.pl/faac-414-do-bram-4-metry-3-piloty-868mhz-p-168.html>



FAAC 414 do bram 4 metry 3 piloty 868Mhz

Cena brutto	2 459,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 999,19 zł
------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	10-166
------------------	---------------

Producent	FAAC
-----------	-------------

Opis produktu

Oryginalny zestaw FAAC 414 + Lampa + 3 x pilot 868Mhz

W skład zestawu wchodzi:

- dwa siłowniki do bramy FAAC 414 (skrzydło bramy do 3 m)




- lampa ostrzegawcza do wyboru: nr 1, 2 lub 4,



- centrala sterująca 455D + obudowa,



- odbiornik radiowy do pilotów,

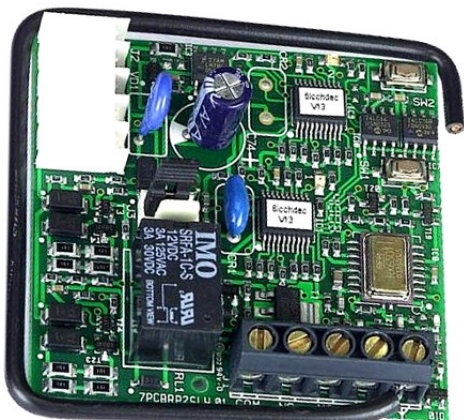

- 3 piloty 2 -kanałowe XT2 868 SHL LR z kodem zmiennym,



- Para fotokomórek XD 20 D,



- elementy połączeniowe i materiały pomocnicze,



- klucze awaryjnego odblokowania,
- elementy montażowe siłowników,
- instrukcja do urządzenia,
- kompletna i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna na 24 m-ce.



Uwaga!

Tylko zakup u certyfikowanego sprzedawcy zapewnia realizację gwarancji przez firmę Faac.



Uwaga!

Oferowany przez naszą firmę zestaw jest w pełni oryginalnym zestawem firmy Faac!

Charakterystyka

Idealne rozwiązanie dla bram przydomowych

Napęd FAAC 414 jest najbardziej praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem przy automatyzowaniu bramy o długości skrzydła do 3 m. Napęd wyposażony jest w siłowniki tubowe – samoblokujące i dlatego nie wymaga stosowania dodatkowych zamków.

Łatwy montaż i pewne działanie

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy (od czoła) napęd FAAC 414 jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych przeróbek adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe zapewnia moduł elektroniczny instalowany na płycie centrali sterującej, który bezpośrednio kontroluje siłę ciągu napędu. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.


Minimalne koszty obsługi, wysoka niezawodność


Koszt obsługi napędu elektromechanicznego FAAC 414 jest zdecydowanie minimalny. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, w zakresie temperatur zewnętrznych od -20°C do +5 5°C.

Najważniejsze cechy:


- niezawodne działanie w trudnych warunkach atmosferycznych,
- bardzo cichy ruch bramy,
- możliwość odblokowania awaryjnego w przypadku zaniku zasilania,
- funkcja zabezpieczenia przed zgnieceniem.

Rysunek techniczny

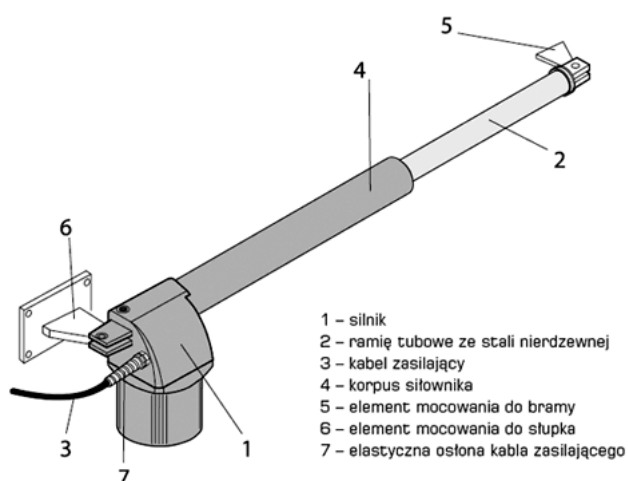

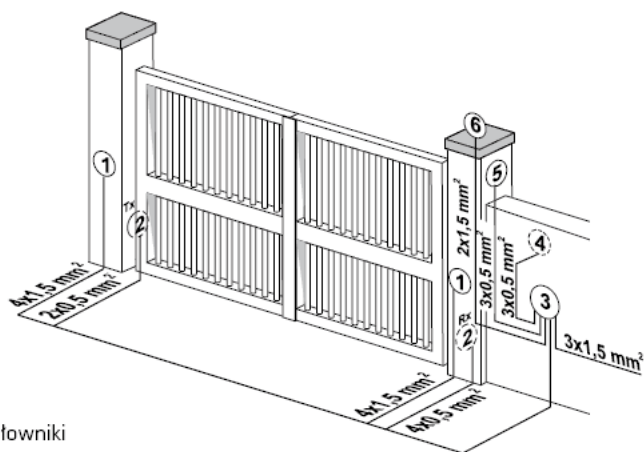

1. Siłowniki
2. Fotokomórki
3. Centrala sterująca
4. Wyłącznik kluczykowy
5. Odbiornik fal radiowych
6. Lampa sygnalizacyjna

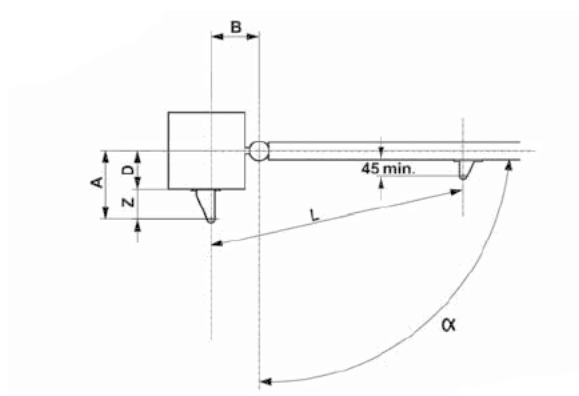

	α	A	B	C ⁽¹⁾	D ⁽²⁾	Z ⁽³⁾	L
414	90°	195	195	390	150	45	1090
	110°	165	165	390	120	45	1090

Uwaga!

Istnieje możliwość podłączenia (na krótkich przewodach) - telefon kontaktowy 730-097-097