

Link do produktu: <https://bramsklep.pl/naped-faac-740-3-piloty-868mhz-nowy-p-222.html>



Napęd FAAC 740 3 piloty 868mhz nowy

Cena brutto	1 990,00 zł
Cena netto	1 617,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10-222
Producent	FAAC

Opis produktu

Napęd FAAC 740 3 piloty 868mhz (pełny, oryginalny zestaw)

Istnieje możliwość podłączenia automatu na krótkich przewodach! Co to daje Naszym klientom?

- zaprogramujemy wszystkie piloty,
- zrobimy wszystkie ustawienia w centrali,
- podłączymy siłowniki do centrali,
- podłączymy fotokomórki do centrali,
- ustawimy funkcje furtki na pilocie,
- wystarczy przedłużyć nasze kable do swoich zamocować siłowniki i gotowe.

W skład zestawu wchodzi:

- napęd elektromechaniczny C740 z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwnych do użytku przydomowego o wadze do 500 kg,



- 3 piloty 4 - kanałowe 868 FAAC XT,



- odbiornik radiowy do pilotów FAAC,



- fotokomórki FAAC XP 20 D,




- magnetyczne wyłączniki krańcowe,



- lampa ostrzegawcza do wyboru: ledowa nr 2, 3, 4 od lewej strony lub żarówkowa nr 1, 5 z anteną,



- listwa do wyboru metalowa lub nylonowa włoska ze stalowym rdzeniem,

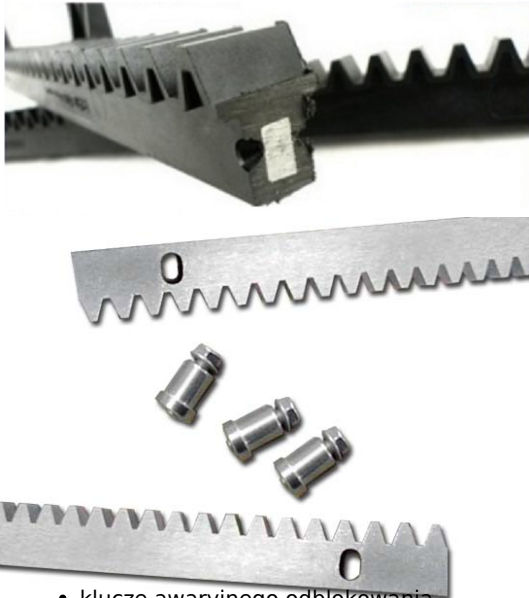

- klucze awaryjnego odblokowania,
- podstawa montażowa,
- instrukcja do urządzenia,
- kompletna i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna na 24 m-ce,
- pomoc telefoniczna,
- paragon lub faktura VAT.

Zastosowanie

Model 740 przeznaczony jest do automatyzacji bram wjazdowych o długości maksymalnej 15m i ciężarze do 500 kg. Zastosowany w nim silnik 220V zapewnia większą siłę pracy niż w modelach 12/24V, a jego konstrukcja oparta wyłącznie na przekładniach metalowych i precyzyjnym łożyskowaniu wału głównego gwarantuje niezawodną obsługę bramy przesuwnej o dowolnej konstrukcji przez długie lata.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Zastosowana najnowocześniejsza centrala sterująca 748D zapewnia możliwość wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposażona w funkcje zwiększające funkcjonalność, bezpieczeństwo i kulturę pracy, takie jak: otwarcie częściowe (dla pieszych), regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w większości nieosiągalnych w modelach konkurencyjnych.

Charakterystyka produktu:

- zasilanie: 230 V (+6% -10%) 50 Hz,
- pobór mocy: 350 W,
- pobór prądu: 1,6 A,
- maks. moment obrotowy: 18Nm,
- maksymalna siła ciągu: 450 N,
- koło zębate: Z 16,
- prędkość przesuwu: 12 m/min.,
- wyłącznik krańcowy: mechaniczny,
- zabezpieczenie termiczne: 140°C,
- stopień ochrony: IP44,
- zakres temperatur pracy: -20°C +55°C,
- ciężar: 10 Kg.

Posiadamy autoryzację na 2018 rok

